



Da li želite kvalitet i ciljate visoko?

dostignite ih sa našim

**INDUSTRIJSKIM
PREMAZIMA**



Scan me!



Beyond better.

VOĐEN TEHNOLOŠKIM RAZVOJEM KREIRAMO DADATU VREDNOST

CREBONIT GROUP je vodeći proizvođač boja i premaza za zaštitu industrijske robe i proizvoda, mašina i vozila u različitim segmentima. Od klasičnih čeličnih konstrukcija i mostova do tunela, benzinskih motora, vozila i plastike - naši premazi štite ručno izrađene konstrukcije od svih sila prirode i drugih spoljnih uticaja. Fokusirajući se na inovacije kreiramo naše boje i premaze. Koncept naše mreže je jednostavan: „Mi smo znatiželjni, kreativni i samokritični i uvek želimo da stvorimo“ dodatnu vrednost „za naše kupce. Nudimo kompletan portfolio na polju tečnih boja, uključujući tehničku ekspertizu za sve poslovne pravce.

Pored toga, verujemo da industrija premaza treba i može da doprinese boljoj životnoj sredini. Upravo zbog toga ulazimo u napredna rešenja za premaze sa ultra visokim sadžajem čvrstih materija, na bazi vode i potpuno bez emisija kako bismo smanjili potrošnju materijala i dostigli svoje ekološke ciljeve zajedno sa povećanom ekonomičnošću.

— Upravni odbor

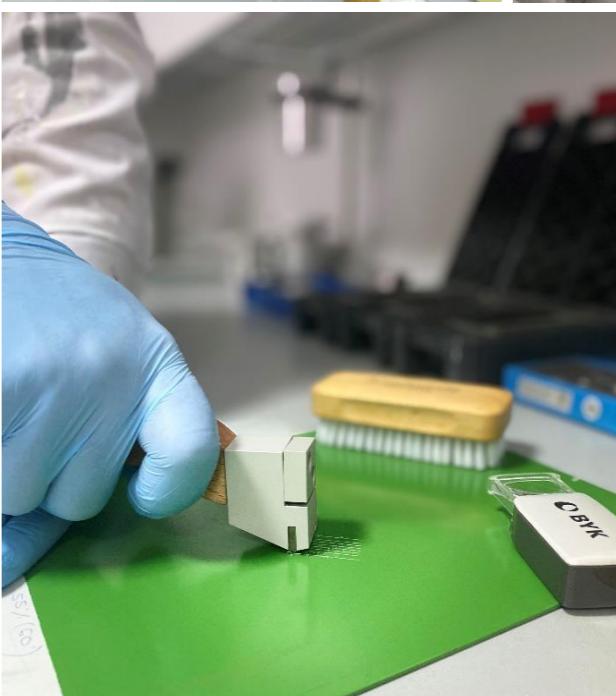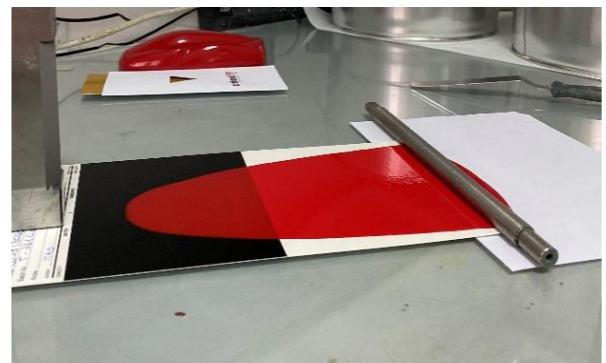

ZBOG ČEGA CREBONIT?

Kao međunarodni dobavljač širokog spekta premaza, naši proizvodi štite industrijsku robu, važne infrastrukturne objekte, kuće i maštine od jakog uticaja vremenskih uslova i prirode - kako bi naš svet učinili jačim, lepšim i stabilnijim.

Smatramo se zaštitnikom vase najvrednije imovine. Bez obzira na to da li vam je potreban ZAŠTITNI premaz protiv korozije za elektrane, premaz protiv korozije za elektrane, premaz koji elemiši elektrostatička nanelektrisanja maštine ili vam je potreban premaz koji se lako čisti iz higijenskih razloga.

Kakav god da je vaš projekat, naš tim za istraživanje i razvoj, kao i savetnici, rade zajedno sa vama kako bi stvorili idealno rešenje za vaše potrebe. Naši tehnički i servisni timovi će vas podržati tokom čitavog procesa procene samog materijala kako bi bili sigurni da će se pramzi nanositi precizno i efikasno.

Sa 20 prodajnih mesta, proizvodnim kapacitetima koji poseduju sertifikate ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015, i centralizovanim i jakim timom za istraživanje i razvoj, mi smo tu da vas uslužimo na najbolji mogući način.

Svi naši proizvodni kapaciteti u svome sklopu imaju Sektor za upravljanje kvalitetom, koji nadgleda nivo kvaliteta, prilagođava proizvode lokalnim zahtevima i prati budući razvoj.

Mi omogućavamo:

- **Produžetak životog ciklusa vaše imovine i smanjenje operativnih troškova**
- **Smanjenje troškova održavanja**
- **Poboljšanje vaše životne sredine i ciljeva vezanih za VOC / TOC**
- **Kvalifikovani nadzor nanošenja materijala sa ciljem redukovanja reparacija**
- **Ciljanu obuku vaših zaposlenih kako bi se pospešio kvalitet nanošenja proizvoda**





PRAJMERI MEĐUSLOJNI PREMAZI

ALKIDNI PRAJMERI

CREBOKYD Primer KG03 HS

Jednokomponentni prajmer zasnovan na modifikovanoj OH-alkidnoj smoli, široke primene, uključujući dobru zaštitu od korozije. Aktivni pigment: cink fosfat.

Pogodno za zaštitu peskiranih čeličnih konstrukcija, kontejnera, cevovoda itd. Može se koristiti u normalnim do malo opterećenim industrijskim okruženjima s debljinom filma od 40 µm (normalni prajmer) do 80µm (kao debeli sloj prajmera).

KG03 karakteriše brzo sušenje, jednostavna obrada i mogućnost nanošenja u debljem sloju.

CREBOKYD Primer KG07 HS

Jednokomponentni prajmer zasnovan na modifikovanoj alkidnoj smoli, široke primene. Aktivni pigment: cink fosfat.

Pogodno za zaštitu peskiranih čeličnih konstrukcija, kontejnera, cevovoda itd. Može se koristiti u normalnim do malo opterećenim industrijskim okruženjima s debljinom filma od 40 µm (normalni prajmer) do 100µm (kao debeli sloj prajmera).



odnos mešanja / učvršćivač: ×

razređivač: CREBOSOLV Thinner VK14

čvrste materije: 81 % u težini

54 % by volume

debljina suvog filma: 40 – 100 µm DFT

pokrivenost: 8,382m²/kg at 40 my DFT

pakovanje: 15 kg, 30 kg



odnos mešanja / učvršćivač: ×

razređivač: CREBOSOLV Thinner VK14

čvrste materije: 82 % u težini
57 % by volume

debljina suvog filma: 40 – 100 µm DFT

pokrivenost: 9,96 m²/kg at 40 µm DFT

pakovanje: 15 kg, 30 kg, 250 kg

CREBOKYD Primer KG09 HS

Jednokomponentni prajmer baziran na modifikovanoj alkidnoj smoli, sa dodatkom akrilata za pojačanu otpornost. Nudi širok spektar primene i omogućuje aktivnu i pasivnu zaštitu od korozije u jednom proizvodu. Pogodno za zaštitu peskiranih čeličnih konstrukcija, kontejnera, cevovoda itd. Može se koristiti u normalnim do malo opterećenim industrijskim okruženjima s debljinom filma od 40 µm (normalni prajmer) do 120µm (kao debeli sloj prajmera). KG09 karakteriše skraćeno vreme sušenja, laka obrada i odličan protok, kao i vrhunska primenljivost na većim površinama zbog smanjenja prekomernog nanošenja.

odnos mešanja / učvršćivač: x

razređivač: CREBOSOLV Thinner
VK64

čvrste materije: 72 % u težini
65 % u zapremini

debljina suvog filma: 40 – 80 µm DFT

pokrivenost: 11,77 m²/kg at 40 µm DFT

pakovanje: 15 kg, 30 kg, 250 kg



EPOXIDNI PRAJMERI

CREBOPOX Primer ZG12 HS

Dvokomponentni prajmer na bazi epoksidne / poliamidne smole sa rastvaračima. Brzosušeći i efikasan proizvod sa dobrom zaštitom od korozije. Pored toga, proizvod je pogodan za nanošenje na podlove koje se skladište na otvorenom.

Idealan prajmer za sve vrste čeličnih površina. Osnovna prednost ovog prajmera je njegovo nanošenje u svojstvu prvog sloja premaza na mašine u modularnoj proizvodnoj metodi zbog odlične otpornosti na vremenske uslove (uključujući skladištenje) i mogućnost ponovnog nanošenja premaza čak i nakon dužeg vremena, bez prethodne aktivacije već nanetog sloja. Aktivno pigmentirani proizvod za transportni sektor i mašinogradnju.



odnos mešanja / učvršćivač: 11 : 1 u zapremini

CREBOPOX ZH52 HS

razredivač: CREBOSOLV VK14

čvrste materije: 66 % u zapremini

debljina suvog filma: 80 – 240 µm

pokrivenost: 8,25 m²/l at 80 µm DFT

pakovanje: 22 l

CREBOZINC Primer MG46 UHS

Specijalni dvokomponentni prajmer bogat cinkom na bazi modifikovane epoksidne smole sa rastvaračima.

Proizvod nudi odličnu zaštitu od korozije za peskirane čelične konstrukcije i predmete u svim segmentima. U kombinaciji sa odgovarajućim filerima i završnim premazima potpuno otporan na slanu vodu. Nakon očvršćavanja, proizvod se neravstvara u mineralnim uljima i alifatskim ugljovodonicima.

odnos mešanja / učvršćivač: 12 : 1 u težini

CREBOPOX Hardener ZH33

razredivač: CREBOSOLV Thinner VK14

čvrste materije: 87 % u težini

53 % u zapremini

debljina suvog filma: 60 – 80 µm DFT

pokrivenost: 3,43 m²/kg at 60 µm DFT

pakovanje: 12 kg

CREBOPOX Directprimer ZG14 HS

Dvokomponentni prajmer na bazi epoksidnih i akrilatnih smola; brzosušeći proizvod na bazi rastvarača. Proizvod je pogodan za nekoliko podloga. Pored toga, može se premazati metodom mokro na mokro sa 2k PUR sistemima, a takođe nije potrebno dodatno aktiviranje nakon dužeg skladištenja.

ZG14 HS je vrhunski direktni prajmer sa izuzetnim svojstvima u svim pogledima. Posebno se koristi u sektorima, gde su najvažnija zaštita od korozije, višenamenska adhezija i brzo premazivanje. Posebno dizajniran za korisnike koji moraju zaštiti nekoliko različitih podloga.



odnos mešanja / učvršćivač: 4 : 1 u težini

CREBOPOX Hardener ZH51/S8

razredivač: CREBOSOLV Thinner VK15

čvrste materije: 81 % u težini

61 % u zapremini

debljina suvog filma: 60 – 180 µm DFT

pokrivenost: 11,3 m²/kg at 40 µm DFT

pakovanje: 4 kg, 20 kg

EPOXIDNI PRAJMERI BOGATI CINKOM

CREBOZINC Primer MG45 UHS

Specijalni dvokomponentni prajmer bogat cinkom na bazi modifikovane epoksidne smole sa rastvaračima.

Proizvod nudi odličnu zaštitu od korozije za peskirane čelične konstrukcije i predmete u svim segmentima. U kombinaciji sa odgovarajućim filerima i završnim premazima potpuno otporan na slanu vodu. Nakon očvršćavanja, proizvod se ne rastvara u mineralnim uljima i alifatskim ugljovodonicima.



AKRILATNO POLIURETANSKI PRAJMERI I FILERI

CREBOCRYL Primer PG05 HS

Jednokomponentni prajmer, bez olova i hromata, univerzalno upotrebljiv i kao prajmer za pranje na bazi specijalnih akrilata sa tačkom paljenja preko 23 °C, brzosušeći.

Zbog svoje male površine pora, može se koristiti kao klasični prajmer za modularnu proizvodnju. Nudi opsežno prijanjanje na nekoliko podloga. Proizvod pospešuje adheziju. Može se premazati jednokomponentnim ili dvokomponentnim završnim premazima metodom mokro na mokro.

odnos mešanja / učvršćivač: x

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

dry film thickness: 15 – 60 µm DFT

čvrste materije: 72 % u težini
56 % u zapremini

debljina suvog filma: 25 – 60 µm

pokrivenost: 8,21 m²/kg at 20 µm DFT

pakovanje: 10 kg, 30 kg



CREBOPUR Uni-Primer ZG59 HS

Dvokomponentni prajmer na bazi akrilatnih, poliesterskih, poliuretanskih smola sa aktivnom zaštitom od korozije za čelične i aluminijumske površine. Takođe pospešuje adhezije na GRP, ABS i zavrtnjima. Prajmer, pospešivač adhezije i filer koji je moguće brusiti, pogodan za nekoliko načina primene u pojedinim sektorima.

odnos mešanja / učvršćivač: 9 : 1 u težini

CREBOPUR Hardener ZH62 HS

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 79 % u težini
61 % u zapremini

debljina suvog filma: 20 – 150 µm DFT

pokrivenost: 11,73 m²/kg at 40 µm DFT

pakovanje: 9 kg



CREBOPUR Effectprimer ZG52 HS

Dvokomponentno filer/ prajmer na bazi akrilata sa vrlo dobrom mehaničkom čvrstoćom na bazi rastvarača, otporno na vremenske prilike i pogodno za više podloga.

Pogodno za industrijsku primenu sa visokim zahtevima za otpornost na habanje, površinsku tvrdoću i hemijsku otpornost. Specijalno dizajniran za primenu na drvetu, šperploci, nekoliko metalnih podloga kao i na ABS plastici i kompozitnim materijalima.

odnos mešanja / učvršćivač: 10 : 1 u težini

CREBOPUR Hardener ZH66

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 73 % u težini
52 % u zapremini

debljina suvog filma: 50 – 350 µm DFT

pokrivenost: 7,20 m²/kg at 50 µm DFT

pakovanje: 10 kg



ZAVRŠNI I JEDLOSLOJNI PREMAZI



ALKIDNI - AKRILNI ZAVRŠNI JEDLOSLOJNI PREMAZ

CREBOPLAST Monocoat PE50 HS

Jednokomponentni jednobojni, efektni završni premaz na bazi specijalnih akrilnih smola. Proizvod zamenjuje zastarele PVC premaze i odlikuje se vrlo dobrom UV stabilnošću, elastičnošću, brzim sušenjem i prianjanjem na više podlogu. Pogodan za zaštitne i dekorativne premaze od čelika, pocinkovanog čelika i aluminijuma. Naročito pogodan za metalne radove, krovove i premaze od kojih se očekuje dobar vizuelni efekat.

Dostupno u 0096 srebrnoj boji, kao i u više od 10.000 nijansi.



odnos mešanja / učvršćivač:	x
razređivač:	CREBOSOLV Thinner VZ41
čvrste materije:	66 % u težini 45 % u zapremini
debljina suvog filma:	50 – 150 µm DFT
pokrivenost:	10,49 m ² /kg at 50 µm DFT
pakovanje:	20 kg

CREBOKYD Monocoat KE02 HS

Specijalni jednokomponentni premaz na bazi alkidnih smola sa visokim sadržajem zapreminskih čvrstih materija i odličnim karakteristikama punjenja.

Pogodno za jednoslojne premaze za sve vrste čeličnih konstrukcija, kao i za primenu u poljoprivrednih mašinama i kontejnera. Pogodno i za unutrašnje i spoljašnje prostore, izložene srednjem ili visokom uticaju spoljašnje sredine.

Nivo sjaja: 45GU pri ugлу od 60°.



odnos mešanja / učvršćivač:	x
razređivač:	CREBOSOLV VK64
čvrste materije:	73 % u težini 62 % u zapremini
debljina suvog filma:	40 – 120 µm
pokrivenost:	13,24 m ² /l at 40 µm DFT
pakovanje:	20 l

CREBOKYD Monocoat KE83 HS

Jednokomponentni premaz od sintetičke smole, odnosno završni premaz na bazi specijalnih kratkih i srednjih uljnih alkidnih smola, na bazi rastvarača. Pogodan za jednoslojne premaze za sve vrste čeličnih konstrukcija, kao i za primenu u poljoprivrednih mašinama i kontejnera. Pogodno kao jednoslojne premaze za sve vrste čeličnih konstrukcija, kao i za primenu u montaži kontejnera, poljoprivrednih mašina i opštoj industrijskoj primeni.

Dostupno u 4 različita nivoa sjaja od 25 GU do 90 GU pri ugлу od 60°.



odnos mešanja / učvršćivač:	x
razređivač:	CREBOSOLV Thinner VK64
čvrste materije:	69 % u težini 55 % u zapremini
debljina suvog filma:	40 – 120 µm DFT
pokrivenost:	11,0 m ² /kg at 40 µm DFT

 pakovanje: | 10 kg, 20 kg, 200 kg |

AKRILNO - POLIURETANSKI ZAVRŠNI PREMAZ

CREBOPUR Topcoat ZD23 HS

Dvokomponentni završni premaz na bazi akrilnih/ poliuretanskih smola sa dobrom UV stabilnošću, elastičnošću i hemijskom otpornošću. Štavše, primenljivo u debelim slojevima. Proizvod ima visoku otpornost na habanje, visoku tvrdoću i čvrstoću na udarce, vrlo dobru otpornost na hemijska opterećenja kao što su goriva, ulja i dilatirane kiseline. Pogodan kao završni premaz u sistemima premaza za čelične konstrukcije sa srednjim do velikim naponom.

Dostupno u 3 nivoa sjaja od 25 GU do 95 GU pri ugлу od 60°.



odnos mešanja / učvršćivač:	10 : 1 u težini
razređivač:	CREBOPUR Hardener ZH62 HS
čvrste materije:	CREBOSOLV Thinner VZ41
debljina suvog filma:	70 % u težini 55 % u zapremini
pokrivenost:	30 – 120 µm DFT
pakovanje:	10,0 m ² /kg at 40 µm DFT




CREBOPUR Topcoat ZD30 HS

Visokokvalitetni dvokomponentni završni premaz, odnosno jednoslojni premaz, zasnovan na specijalnoj poliuretanskoj smoli.

U sistemima za oblaganje čeličnih konstrukcija u unutrašnjim i spoljnim oblastima. Naročito pogodan za pocinkovani lim koji se koristi kao zaštita od buke ili sudara. Da bi se postigla apsolutna površina bez pora, preporučena minimalna debljina suvog filma treba da bude 120 µm. Za primenu na spoljnim površinama od ugljeničnog čelika preporučuje se dodatni prajmer.

Dostupno u 2 stepena sjaja od 25 GU do 60 GU pri ugлу od 60°.

odnos mešanja / učvršćivač:	9 : 1 u težini
razređivač:	CREBOPUR Hardener ZH62 HS
čvrste materije:	CREBOSOLV Thinner VZ4
debljina suvog filma:	71 % u težini 53 % u zapremini
pokrivenost:	60 – 150 µm DFT
pakovanje:	4,87 m ² /kg at 80 µm DFT



CREBOPUR Topcoat ZD22 MG

Dvokomponentni završni premaz na bazi specifičnih akrilata, poliestera i poliuretana, stupnjevan Mioxom. Visokokvalitetni završni premaz s izvanrednom UV stabilnošću, elastičnošću i hemijskom otpornošću.

Pogodno za završne premaze, gde se pridaje značaj vizuelnim efektima, zadržavanju sjaja i boje, tvrdoći i istrajnosti.



odnos mešanja / učvršćivač: 12 : 1 u težini

CREBOPUR Hardener ZH62 HS

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 74 % u težini
58 % u zapremini

debljina suvog filma: 60 – 120 µm DFT

pokrivenost: 4,96 m²/kg at 80 µm DFT

pakovanje: 12 KG

CREBOPUR Monocoat ZE58 UHS

Dvokomponentni premaz visokog kvaliteta zasnovan na specijalnom vezivu od akrila/ poliaspartata (poliurea), sa niskim sadržajem rastvarača, odličnim vizuelnim efektima, izuzetno dobrom otpornošću na vremenske uslove, kao i hemijska i mehanička opterećenja. Dobra otpornost na ulja, goriva, soli i razređene kiseline.

Izuzetaj jednoslojni proemaz za kvalitetnu primenu, otporan na udarce i ogrebotine, nanosi se na prethodno obrađene podloge kao što su čelične konstrukcije, poljoprivredne mašine i uredaji, komercijalna vozila, mašine u industrijskoj oblasti koje imaju visoke zahteve u pogledu vizuelnog efekta; odlikuju ga ravnomernost površine, stabilnost boje, tvrdoća i istrajnost.

Zbog hemijskog sastava, proizvod pokazuje vrlo dobru alkalnu otpornost i može se koristiti kao UV zaštita umesto epoksidnih završnih premaza, kao i u sistemima.



odnos mešanja / učvršćivač: 4 : 1 u težini

CREBOPUR Hardener ZH53/S6 HS

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 85 % u težini
76 % u zapremini

debljina suvog filma: 60 – 120 my

pokrivenost: 10,21 m²/kg at 60 µm DFT

pakovanje: 10 kg, 20 kg

AKRILNO - POLIURETANSKI JEDNOSLOJNI PREMAZ

CREBOPUR Monocoat ZE25 HS

Dvokomponentni jednoslojni premaz na bazi akrila, poliesterskih smola sa dobrom UV otpornošću i odličnom zaštitom od korozije. Pogodno za sisteme do C3 vh u jednoslojnoj aplikaciji. Proizvod ima dobru otpornost na habanje, visoku tvrdoću i udarnu čvrstoću, kao i odličnu hemijsku otpornost na ulja, goriva, soli i razređene kiseline.

Dostupan u dva nivoa sjaja:
ZE25/B = ca. 35 GU pri ugлу 60°, ZE25/C = ca. 60 GU pri ugлу 60°



odnos mešanja / učvršćivač: 20 : 1 u težini

CREBOPUR Hardener ZH62 HS

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 79 % u težini
55 % u zapremini

debljina suvog filma: 40 – 160 µm DFT

pokrivenost: 3,82 m²/kg at 100 µm DFT

pakovanje: 20 kg

CREBOPUR Monocoat ZE41 HS

Dvokomponentni jednoslojni premaz nove generacije na bazi poliuretanskih smola sa izuzetnim svojstvima u pogledu zadržavanja sjaja, UV stabilnosti i zaštite od korozije. Pogodan kao jednoslojni ili završni premaz za sve vrste čeličnih konstrukcija, kao što su zgrade, poljoprivredne mašine i kontejneri.

Proizvod se izuzetno brzo suši, čak i u debljem sloju, što mu omogućava rukovanje materijalom u proizvodnji.



odnos mešanja / učvršćivač: 3 : 1 by volume

CREBOPUR Hardener ZH66


razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 71 % u težini
67 % u zapremini

debljina suvog filma: 40 – 120 µm

pokrivenost: 13,40 m²/kg at 50 µm DFT

pakovanje: 15 L, 30 L

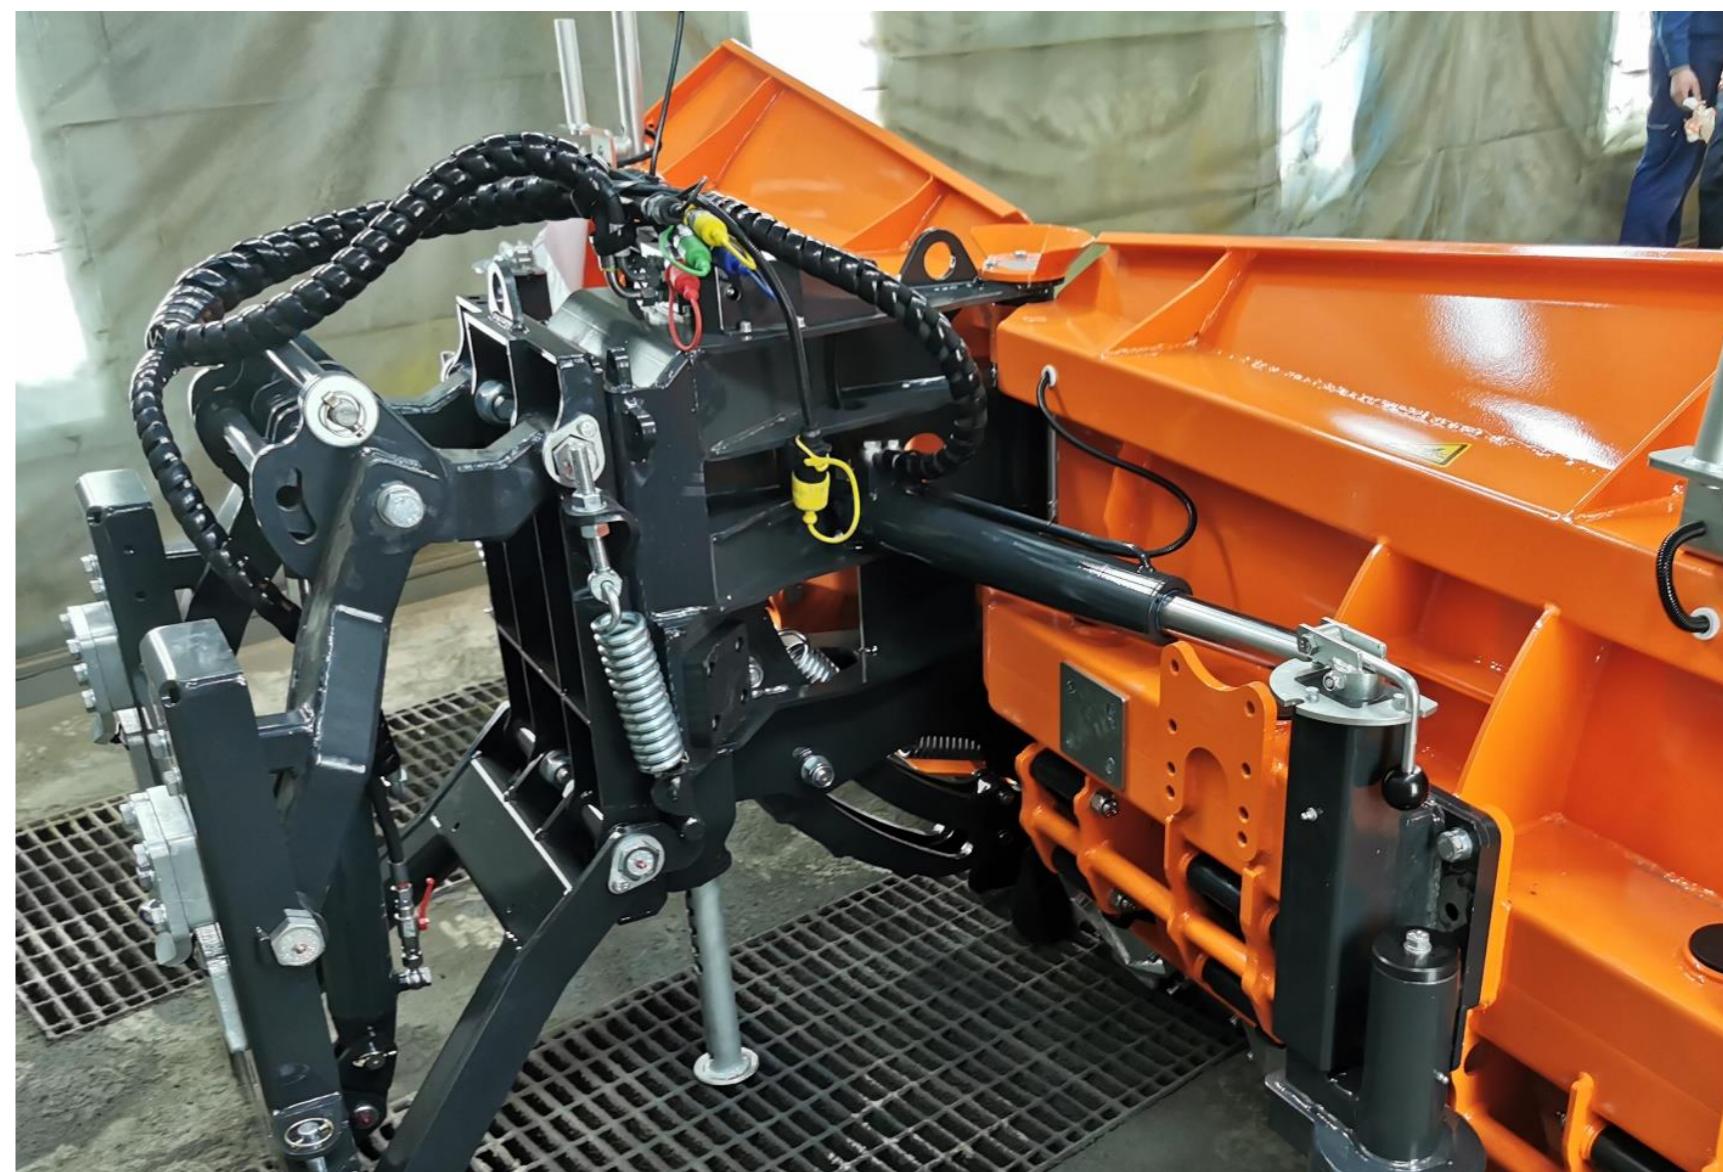

SPECIJALNI PROIZVODI



PREMAZI VISOKIH PERFORMANSI

CREBOPROTECT Coating KM50 HS

Jednokomponentni premaz na bazi specijalnih modifikovanih sintetičkih smola; sušenje na vazduhu i u peći, na bazi rastvarača, aktivno pigmentiran.

Specijalni premaz za zaštitu površina sa kontrolisanom temperaturom, kao što su kotlovnice, čelični okovi, grejači itd., kao i površine pod pritiskom u železnici.

Otporan na temperaturu do + 400 °C suve topote u neprekidnom radu.

odnos mešanja / učvršćivač: x

razređivač: CREBOSOLV Thinner VZ41

čvrste materije: 65 % u težini
54 % u zapremini

debljina suvog filma: 30 – 100 µm DFT

pokrivenost: 10,11 m²/kg at 30 µm DFT

pakovanje: 12,5 kg, 25 kg



CREBOPROTECT Coating ZE71 SEF

Dvokomponentni premaz otporan na habanje bez emisija i rastvarača na bazi visokokvalitetne tečne epoksidne smole sa odličnom otpornošću na vodu, hemikalije i mehaničke udarce.

Sertifikованo za upotrebu u kontaktu sa pijaćom vodom i hranom.
Broj sertifikata: 2131b-17/30089-20/59953

odnos mešanja / učvršćivač: 5 : 1 u težini

CREBOPOX Hardener ZH97 SEF

razređivač: x

čvrste materije: 100 %

debljina suvog filma: 180 – 750 µm DFT

pokrivenost: 1,9 m²/kg at 300 µm DFT

pakovanje: 12,5 kg



CREBOPROTECT Mastic ZG76

Dvokomponentni prajmer, među premaz ili jednoslojni premaz na bazi tečnog epoksida i akrilata, sa redukovanim nivoom rastvarača i visokom lamelarnom korozivnom pigmentacijom i inhibitorima za vrhunsku dugoročnu zaštitu. Pogodno za sve vrste čeličnih konstrukcija, gde je potrebna vrhunska izvanredna zaštita od korozije, UV stabilnost, kao i hemijska i mehanička otpornost. Zbog svog jedinstvenog sastava, proizvod i očvršćava i na -5 ° C nezavisno od tipa površine na koju se nanosi.

odnos mešanja / učvršćivač: 5 : 1 u zapremini
CREBOPOX Hardener ZH50 HS

razređivač: CREBOSOLV Thinner VK14

čvrste materije: 88 % u težini
76 % u zapremini

debljina suvog filma: 100 – 240 µm DFT

pokrivenost: 6,93 m²/l at 80 µm DFT

pakovanje: 25 l, 200 l






RAL 0060 Green yellow



RAL 7005 Grey



RAL 9002 Grey white




RAL 1002 Sand yellow



RAL 7035 Light grey



RAL 9005 Black




RAL 3009 Red brown



RAL 7038 Agate grey



RAL 9010 Clean white



RAL 9007 Silver grey dark

Grafički prikaz MG45/MG46 prajmera bogatog cinkom.



Koristi se kao grafički prikaz da je proizvod dostupan u sistemu mešanja CREBOMIX. Sistem je dostupan kao volumetrijska i gravimetrijska opcija.



RAL 9006 Silver grey

Grafički prikaz ZG76 srebrno sivog proizvoda.



Odnosi se na: RAL 841 GL, RAL 840 HR, RAL Design, RAL Effect

Tehnička napomena

Tokom obrade moraju se poštovati trenutni EG sigurnosni listovi. U tečnom stanju proizvodi zagađuju vodu i ne smeju ući u vodena tela.

Izgovorene i pisane informacije i preporuke odgovaraju našem trenutnom stanju znanja i namenjene su pružanju informacija kupcu. Oni ne oslobađaju kupca od testiranja proizvoda u pogledu pogodnosti i primene. Garantujemo za besprekoran kvalitet u okviru naših opštih uslova i odredbi. Ovim prestaju da važe svi prethodni tehnički listovi proizvoda.

Napomena o odgovornosti

Uprkos pažljivom pregledu svih sadržaja, nećemo preuzeti odgovornost za sadržaj web-linkova trećih strana. Za sadržaj povezanih Internet stranica odgovorni su isključivo operateri tih Internet stranica.

Sva prikazana preduzeća ili zaštitni znaci podležu autorskim pravima odgovarajućih kompanija. Ako se kompanija ne složi sa objavljivanjem logotipa ili zaštitnog znaka svoje kompanije na ovim Internet stranicama, molimo vas za kratku napomenu. Logotip kompanije ili zaštitni znak biće odmah uklonjen.

Date of issue:

04/11/2022

Publisher:

Crebonit Group, Salzburg, Austria

Picture credits:

crebonit archive

Sve specifikacije bez garancije, greške i propusti koji se očekuju, podležu izmenama.

Opšti uslovi prodaje

Količine:

Podrazumeva se da količina materijala („Proizvodi“) koji se isporučuje po ovoj fakturi može varirati za deset procenata (10%) više ili manje od naručene količine. U odsustvu očigledne greške, važiće mere Prodavca.

Isporuka, naslov i rizik od gubitka:

Svaka prodaja kao i cene su na bazi EX WORKS (mesto proizvodnje) (Incoterms 2010), aко nije drugačije naznačeno na prednjoj strani ove fakture. Vlasništvo i rizik gubitka prelaze sa Prodavca na Kupca u vreme i na mestu isporuke.

Porez uključen u cenu:

Po izboru prodavca, prodavac će imati pravo da doda ovde navedenu cenu bilo koji porez, vladinu naknadu, naknadu prevoznika, premiju osiguranja ili drugi trošak treće strane u meri u kojoj: (i) povećava prodavaču troškove proizvodnje i isporuke proizvod; ili, (ii) da je po zakonu prodavac dužan da naplati takve iznose.

Plaćanje:

Isporuke podležu prethodnom gotovinskom plaćanju Kupca u celosti ili prethodnim kreditnim aranžmanima sa Prodavcem po principu isporuke. Ako plaćanje nije izvršeno u skladu sa ovim uslovima ili ako Prodavac u bilo kom trenutku sumnja u finansijsko stanje Kupca, Prodavac će imati pravo, po sopstvenoj želji, da zadrži isporuku proizvoda.

OGRANIČENA GARANCIJA:

Prodavac ne daje nikakve garancije bilo koje vrste izričite ili podrazumevane, osim što Prodavac posede Proizvod i što su Proizvodi u skladu sa standardnim specifikacijama Prodavca ili proizvođača. Prodavac ne daje nikakvu drugu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričitu ili podrazumevanu, u pogledu prodajnosti, podobnosti za određenu namenu ili bilo koje druge stvari u vezi sa proizvodima, uključujući, bez ograničenja, odsustvo zagađivača. Garancije navedene u ovom dokumentu daju se samo Kupcu, koji ih ne može preneti na svoje kupce ili bilo koju drugu stranu.

JEDINSTVO I EKSKLUZIVNI LEK:

U slučaju da Kupac obavesti Prodavca o neusklađenosti Proizvoda sa ograničenom garancijom navedenom u prethodnom pasusu u roku od deset (10) kalendarskih dana nakon što Prodavac primi dotični Proizvod, tada će Prodavac, prema sopstvenoj mogućnosti, zameniti neskladni proizvod ili vratiti Kupcu njegovu kupovnu cenu. Troškovi prevoza nastali kod Kupca prilikom vraćanja Proizvoda neće biti nadoknadeni ukoliko ih prethodno ne odobri Prodavac. Takva zamena ili povraćaj sredstava biće jedini i isključivi pravni lek kupca za kršenje ograničene garancije predviđene ovim odeljkom.

OGRAĐENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA:

Ukupna odgovornost prodavca za bilo koji gubitak i štetu nastalu iz bilo kog uzroka (bilo da se takav uzrok zasniva na ugovoru, garanciji, strogoj odgovornosti, deliktu (uključujući nehat) ili na bilo koji drugi način) ni u kom slučaju neće premašiti nabavnu cenu proizvoda. Prodavac ni u kom slučaju neće biti odgovoran ni za jednu (a Kupac će Prodavaču nadoknaditi sve štete) slučajnu, indirektnu, posebnu, posledičnu, primernu ili kaznenu štetu nastalu, pretrpljenu ili plaćenu od strane Kupca i svih drugih lica. Ovo ograničenje odgovornosti preživeće neuspeh ekskluzivnog pravnog leka koji je gore naveden. Ako prodavac pruži tehničke ili druge savete kupcu, bez obzira na zahtev kupca, u vezi sa proizvodom, prodavac za to neće snositi odgovornost (bilo ugovorom, garancijom, strogom odgovornošću, deliktom (uključujući nemar) ili na neki drugi način) i kupcu preuzima sav rizik od takvih saveta i njihovih rezultata. Ograničenja prodavačeve odgovornosti u ovom paragrafu ne dovode u pitanje bilo kakvo ograničenje ili ograničenje dostupno Prodavcu na osnovu ugovora, statuta, drugog zakona ili kapitala.

Postupak potraživanja kupca:

Kupac posebno priznaje da Prodavac proizvodi Proizvode za prodaju i upotrebu u širokom spektru primena. Kupac posebno preuzima svu odgovornost za utvrđivanje da li su Proizvodi koji se prodaju u daljem tekstu pogodni za aplikacije za koje će Kupac koristiti takve Proizvode, a Kupac posebno preuzima svu odgovornost za testiranje navedenih Proizvoda kako bi utvrdio da li su navedeni proizvodi isporučeni ili ne odgovaraju predviđenim aplikacijama. Kupac će ispitati i testirati svaku isporuku Proizvoda u skladu sa ovim sporazumom po prijemu ovog ugovora. Pre upotrebe takvih Proizvoda i u roku od deset (10) dana od svake takve isporuke, Kupac će pismeno obavestiti Prodavca o svim težinama, kvalitetu, gubitku ili oštećenju tako isporučenih Proizvoda. Ukoliko se Prodavac ne obavesti na ovaj način, Prodavac se održice svoje odgovornopstite u vezi sa svim tako isporučenim Proizvodima. Smatraće se da upotreba Proizvoda znači prodavačevo zadovoljavajuće izvršenje ovog sporazuma u pogledu takvih proizvoda.

Usklađenost:

Svaka strana će se pridržavati i obezbediće da se njene filijale, zaposleni, agenti i predstavnici koji deluju u vezi sa bilo kojim kupoprodajnim ugovorom između strana pridržavaju važećih zakona (koji uključuju, bez ograničenja, antikorupcijske, ekonomski sankcije, zakone o kontroli izvoza i sprečavanju pranja novca Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije i njenih država članica i Republike Koreje). Ni u kom slučaju stranka neće biti obavezana bilo kojim kupoprodajnim ugovorom između stranaka ili na bilo koji drugi način da preduzme bilo koji radnju ili propusti da preduzme bilo koju radnju za koju veruje da bi, u dobroj veri, prouzrokovala kršenje bilo kog važećeg zakona, koji uključuje, bez ograničenja, zakone Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije i njenih država članica i Republike Koreje u borbi protiv korupcije, ekonomskih sankcija, kontrole izvoza i pranja novca.

Tumačenje:

Ovi uslovi i odredbe, zajedno sa fakturom kojim su priloženi („Faktura“), čine celokupan sporazum između strana u vezi sa proizvodima opisanim u fakturi, osim ako faktura nije dostavljena u skladu sa pismenim ugovorom o kupovini ugrađenim u jedan instrument koji potpisuju propisno ovlašćeni predstavnici kupca i prodavca i koji reguliše kupovinu i prodaju proizvoda opisanih u fakturi („Ugovor o kupovini“). U slučaju neusaglašenosti ovih uslova i ugovora o kupoprodaji odlučiće se u korist ugovora o kupoprodaji. Svaka delimična isporuka ukupne količine proizvoda navedenih u fakturi predstavljače zasebnu prodaju. Proizvodnja i isporuka Proizvoda od strane Prodavca će se opravdati u slučaju i ukoliko je to pod uticajem više sile.


Punovažnost, tumačenje i izvršenje ovog sporazuma i bilo koji spor povezan sa njim uređivaće se i tumačiti u skladu sa materijalnim zakonima države registra koja izdaje kompaniju CREBONIT, bez obzira na pravila izbora zakona. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe je izričito isključena.

Nadležnost:

Svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim uslovima i odredbama, uključujući sporove o njegovom zaključenju, obavezujućem dejstvu, izmenama i raskidu, rešavaće se na redovnim državnim sudovima. Nadležnost je sedište kompanije CREBONIT Group koja izdaje fakturu!



crebonit®

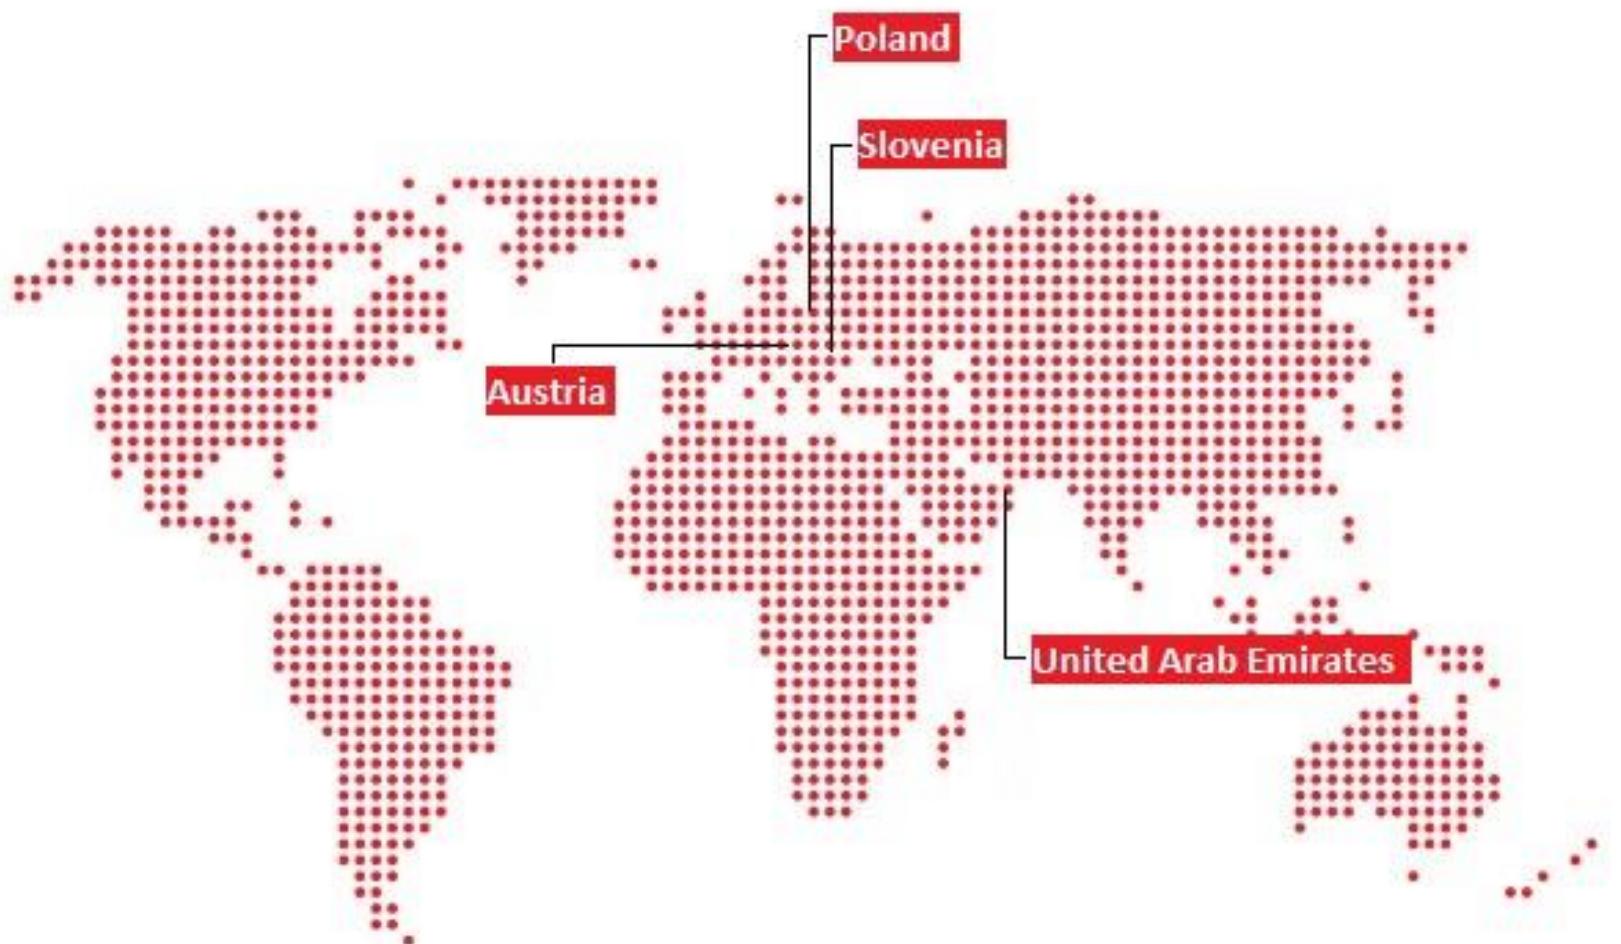

Scan me!

Beyond better.