



**Czy masz cele wysokiej jakości?
Dotrzyj do nich z naszym**

PRZEMYSŁOWY

POWŁOKI



Scan me!


Nie tylko lepiej

TWORZY MY WIĘKSZĄ WARTOŚĆ PRZEZ TECHNOLOGIA I INNOWACYJ NOŚĆ

GRUPA CREBONIT jest wiodącym producentem farb i rozwiązań powłokowych do ochrony towarów przemysłowych. Nasze powłoki chronią konstrukcje przed wszelkimi siłami natury i innymi wpływami zewnętrznymi. Koncentrując się na innowacjach, opracowujemy zaawansowane powłoki i rozwiązania w zakresie powłok. Nasze podejście jest proste: "Jesteśmy ciekawi, kreatywni i samokrytyczni i zawsze chcemy tworzyć "wartość dodaną" dla naszych klientów. Oferujemy pełne portfolio w dziedzinie powłok płynnych, w tym wiedzę techniczną dla naszych jednostek biznesowych.

Wierzmy również, że przemysł powłokowy może i powinien przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, dlatego inwestujemy w zaawansowane rozwiązania powłokowe UHS, na bazie wody i w pełni bezemisyjne, aby zmniejszyć zużycie materiałów i emisje oraz osiągnąć cele środowiskowe w połączeniu z większą efektywnością kosztową.

A.Turudic, Prezes Zarządu

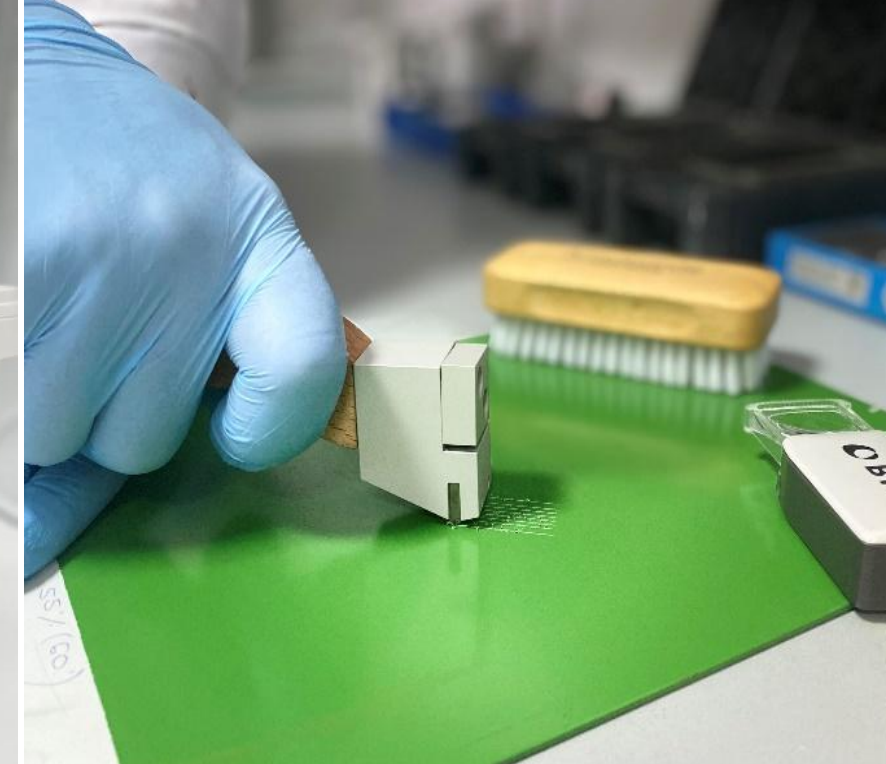

DLACZEGO CREBONIT?

Jako międzynarodowy dostawca systemów powłokowych, nasze produkty chronią towary przemysłowe, ważną infrastrukturę, domy i maszyny przed silnym wpływem natury – aby nasz świat był bardziej wytrzymały, piękny i zrównoważony.

Postrzegamy siebie jako obrońców Twoich najcenniejszych aktywów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz powłoki OCHRONNEJ przed korozją w elektrowni, powłoki, która eliminuje ładunki elektrostatyczne w maszynie, czy łatwej do czyszczenia powłoki do zarządzania higieną.

Niezależnie od Twojego projektu, nasz zespół badawczo-rozwojowy i konsultanci będą współpracować z Tobą, aby stworzyć idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Nasze zespoły serwisowe wspierają Cię w całym procesie oceny, aby zapewnić dokładne i wydajne nakładanie powłok.

We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych znajduje się dział QM (zarządzania jakością), który monitoruje jakość, dostosowuje produkty do lokalnych wymagań i monitoruje przyszły rozwój.

Pomożemy Ci w:

- **Wydłużenie cyklu życia systemu z obniżonym całkowitym kosztem posiadania**
- **Redukcja kosztów utrzymania**
- **Popraw swoje cele środowiskowe i specyfikacje (LZO i TOC)**
- **Inteligentna aplikacja i konserwacja
Sprawność**
- **Ukierunkowane szkolenia dla Twoich pracowników w celu poprawy jakości aplikacji**



PODKŁAD

ALKIDO WE PODSZERSTEK

CREBOKYD KG03 HS

1-składnikowy grunt na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej funkcyjnej OH (AK) o szerokim zakresie zastosowań i dobrej ochronie antykorozyjnej. Aktywny pigment: fosforan. Nadaje się do ochrony konstrukcji stalowych oczyszczonych strumieniowo, zbiorników, rurociągów itp. W normalnych i lekko obciążonych atmosferach przemysłowych z warstwą o grubości 40 µm jako normalny podkład i do 80 µm jako podkład grubowarstwowy.

KG03 charakteryzuje się szybkim schnięciem, łatwą obróbką i w razie potrzeby nakładaniem grubych warstw.

MV / Utwardzacz:	×
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	86 % wag. 59 % obj.
Grubość suchej warstwy:	40 – 160 µm DFT
Nieprzezroczystość: Opakowanie:	14,75 m ² /l przy 40 µm 15 kg, 30 kg, 250 kg

CREBOKYD KG76 HS ST

1-składnikowy grunt na bazie modyfikowanych żywic akrylowych i epoksydowych o szerokim zastosowaniu. Aktywny pigment: fosforan.

Nadaje się do ochrony konstrukcji stalowych oczyszczonych strumieniowo, zbiorników, rurociągów itp. W normalnych i lekko obciążonych atmosferach przemysłowych z powłoką o grubości 40 µm jako normalny podkład i do 100 µm jako gruba warstwa podkładu.

KG76 HS ST charakteryzuje się szybkim schnięciem, łatwą obróbką i aplikacją grubej warstwy. Produkt doskonale nadaje się do produkcji modułowej, ponieważ można go łatwo spawać bez wydzielania zapachu.

MV / Utwardzacz	×
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	85 % wag. 63 % obj.
Grubość suchej warstwy:	40 – 100 µm DFT
Nieprzezroczystość: Opakowanie:	15,75 m ² /l przy 40 µm 15 kg, 30 kg, 250 kg

1 tys. produktów

Przeznaczony do zastosowań w dziedzinie

Branża high-end.



EPOKSYDOWA

PODKŁADY - INTERMEDIATE

CREBOPOX ZG12 UHS

2-składnikowy podkład na bazie żywic epoksydowych i poliamidowych, na bazie rozpuszczalnika. Szybkoschnący, wydajny z dobrą ochroną przed korozją. Ponadto produkt charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne przy przechowywaniu na zewnątrz.

Grunt do wszystkich rodzajów powierzchni stalowych. Szeroki zakres zastosowań sprawia, że ZG12 jest szczególnie wyjątkowy, ponieważ może być stosowany do stali piaskowanej i niepiaskowanej.

MV / Utwardzacz:	11 : 1 objętościowo CREBOPOX ZH52 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	71% objętościowo 90% wagowo
Grubość suchej warstwy:	60 - 160 µm DFT
Nieprzezroczystość:	11,80 m²/l przy 60 µm
Opakowanie:	11 l, 22 l

CREBOPOX ZG76 ST UHS

2-składnikowy podkład / wypełniacz na bazie żywic epoksydowych i akrylowych, szybko schnący, na bazie rozpuszczalnika. Produkt nadaje się do wielu podłoży. Ponadto można go malować w technologii "mokro na mokro" z systemami 2k PUR. Po dłuższym przechowywaniu nie trzeba go dodatkowo aktywować.

ZG76 ST UHS to najnowocześniejszy grunt bezpośredni o wyjątkowych właściwościach pod każdym względem. Szczególnie stosowany w obszarach, w których ważna jest najlepsza ochrona przed korozją, przydatność do stosowania na wielu podłożach i szybkie malowanie.

MV / Utwardzacz:	5 : 1 przez Vol. CREBOPOX ZH50/S7 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	92 % wag. 79 % obj.
Grubość suchej warstwy:	100 – 240 µm DFT
Nieprzezroczystość:	13,16 m²/l przy 60 µm
Opakowanie:	12,5 l, 25 l

EPOKSYDOWA

PODKŁAD PYŁOWI CYNKOWEMU

CREBOCYNK MG45 UHS

Specjalny 2-składnikowy podkład z pyłu cynkowego na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej na bazie rozpuszczalnika.

Produkt zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną piaskowanych konstrukcji i obiektów stalowych we wszystkich segmentach. W połączeniu z odpowiednimi wypełniaczami i lakierami nawierzchniowymi jest również w pełni odporny na słoną wodę. Po utwardzeniu produkt jest nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach alifatycznych.

MV / Utwardzacz:	10 : 1 wagowo CREBOPOX ZH51/5
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	82 % wag. 65 % obj.
Grubość suchej warstwy:	60 – 120 µm DFT
Nieprzezroczystość:	10,83 m²/l przy 60 µm
Opakowanie:	10 kg, 25 kg

CREBOCYNK MG46 UHS

Specjalny 2-składnikowy podkład na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej o wysokiej zawartości pyłu cynkowego.

Produkt zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną piaskowanych konstrukcji i obiektów stalowych we wszystkich segmentach. W połączeniu z odpowiednimi lakierami nawierzchniowymi, również w pełni odpornymi na słoną wodę. Po utwardzeniu produkt jest nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach

MV / Utwardzacz:	12 : 1 wagowo CREBOPOX ZH33 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VK14
Wynagrodzenie stałe:	89 % wag. 59 % obj.
Grubość suchej warstwy:	60 – 80 µm DFT
Nieprzezroczystość:	9,83 m²/l przy 60 µm
Opakowanie:	12 kg, 24 kg



POLIURETAN AKRYLOWANY PODKŁAD I WYPEŁNIACZ

CREBOCRYL PG05 HS

Grunt 1-składnikowy, bezołowiowy i bezchromianowy, uniwersalny do stosowania jako podkład do mycia i warsztatu na bazie specjalnych akrylanów o temperaturze zapłonu powyżej >23°C i właściwościach szybkoschnących.

Ze względu na powierzchnię o niskich porach może być stosowany jako klasyczny podkład do produkcji modułowej. Zapewnia kompleksową przyczepność do wielu podłoży. Produkt stosowany jest jako promotor przyczepności. Bezproblemowe przemalowanie farbami nawierzchniowymi 1 K i 2K w procesie "mokro na mokro".

MV / Utwardzacz:	x
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Grubość suchej warstwy:	15 – 60 µm DFT
Wynagrodzenie stałe:	72 % wag. 56 % obj.
Nieprzezroczystość:	8,21 m²/kg przy 20 µm
Opakowanie:	10 kg, 30 kg

CREBOPUR ZG17 HS

2-składnikowy wypełniacz / podkład na bazie akrylanu o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej: na bazie rozpuszczalnika, odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do stosowania na wielu podłożach.

Nadaje się do zastosowań przemysłowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na ścieranie, twardości powierzchni i odporności chemicznej. Opracowany specjalnie do zastosowań na drewnie, MDF, różnych metalach, a także na tworzywach sztucznych ABS i kompozytach.

MV / Utwardzacz:	9 : 1 wagowo CREBOPUR ZH66
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	78 % wag. 63 % obj.
Grubość suchej warstwy:	50 – 120 µm DFT
Nieprzezroczystość:	11,75 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	9 kg, 18 kg

CREBOPUR ZG59 HS

2-składnikowy grunt stały na bazie żywic akrylowych, poliestrowych i poliuretanowych z aktywną ochroną antykorozyjną do powierzchni stalowych i aluminiowych. Stosowany również jako promotor przyczepności do GRP, ABS i ŚOI.

Podkład, promotor przyczepności i wypełniacz ścierny do różnych zastosowań i branż.

MV / Utwardzacz:	9 : 1 wagowo CREBOPUR ZH62 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	87 % wag. 68 % obj.
Grubość suchej warstwy:	20 – 150 µm DFT
Nieprzezroczystość:	17,00 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	9 kg , 18 kg



LAKIERY (D/E)

ALKIDOWY - AKRYLAN LAKIER JEDNOWARSTWOWY NAWIERZCHNIOWY

CREBOKYD KE03 HS

1-składnikowy lakier jednowarstwowy lub warstwa nawierzchniowa na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej o wysokiej wytrzymałości z dużą zawartością ciała stałego. Idealnie nadaje się jako klasyczna jednowarstwowa powłoka do wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych na podłożach piaskowanych i niepiaskowanych

KE03 HS może być nakładany w jednym przejściu natryskowym do 160 µm tysiąc tysięcy i jest gotowy do natrysku do airless i airmix.

Dostępny w kolorze srebrnym 0096 i w ponad 10 000 odcieniach.



MV / Utwardzacz:	x
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ02
Wynagrodzenie stałe:	73 % wag. 58 % obj.
Grubość suchej warstwy:	80 – 160 µm DFT
Nieprzezroczystość:	14,50 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	20 l, 200 l

CREBOKYD KE83 HS

1-składnikowy jednowarstwowy lakier lub lakier nawierzchniowy na bazie modyfikowanych krótko- i średnioolejowych żywic alkidowych o wysokiej wytrzymałości i dużej objętości ciała stałego. Idealnie nadaje się jako klasyczna powłoka jednowarstwowa do wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych na podłożach piaskowanych i niepiaskowanych.

KE83 HS to produkt klasy premium stosowany do kwalifikowanych zastosowań w konstrukcjach stalowych, a także przy budowie maszyn rolniczych i leśnych.



MV / Utwardzacz:	x
Cieńsze:	CREBOSOLV VK64
Wynagrodzenie stałe:	76 % wag. 61 % obj.
Grubość suchej warstwy:	40 – 160 µm DFT
Nieprzezroczystość:	15,25 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	20 l, 200 l

AKRYLAN - POLIURETANOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY

CREBOPUR ZD23 HS

Lakier nawierzchniowy 2K na bazie żywic akrylowych/poliuretanowych o dobrej stabilności UV, elastyczności i odporności chemicznej. Ponadto może być stosowany w wysokich warstwach. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, wysoką twardością i odpornością na uderzenia oraz bardzo dobrą odpornością na obciążenia chemiczne takie jak paliwa, oleje i kwasy. Nadaje się jako warstwa nawierzchniowa w systemach powłokowych do średnich i ciężkich konstrukcji stalowych.

Dostępne w trzech stopniach połysku od 25 GU do 95 GU pod kątem 60°.



MV / Utwardzacz:	10 : 1 wagowo CREBOPUR ZH62 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	78 % wag. 65 % obj.
Grubość suchej warstwy:	30 – 120 µm DFT
Nieprzezroczystość:	15,25 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	10 kg, 20 kg

CREBOPUR ZD30 HS

Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy 2K lub lakier jednowarstwowy na bazie specjalnej żywicy poliuretanowej.

Opracowany specjalnie do metali ocynkowanych, takich jak ekrany akustyczne i ochronne, a także do powłok jednowarstwowych w klasycznych obszarach. ZD30 HS to sprawdzony produkt o bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV i kredę.



MV / Utwardzacz:	9 : 1 wagowo CREBOPUR ZH62 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	82 % wag. 63 % obj.
Grubość suchej warstwy:	60 – 150 µm DFT
Nieprzezroczystość:	15,75 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	

AKRYLAN - POLIURETAN

FARBA JEDNOWARSTWOWA

CREBOPUR ZE02 UHS

2-składnikowa jednowarstwowa powłoka na bazie żywic akrylowych i poliestrowych o dobrej odporności na promieniowanie UV i doskonałej ochronie przed korozją. Nadaje się do systemów do C3 vh w aplikacji jednowarstwowej. Produkt charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie, wysoką twardością i odpornością na uderzenia w połączeniu z doskonałą odpornością chemiczną na oleje, paliwa, sól i rozcieńczone kwasy.

CREBOPUR ZE41 HS

Jednowarstwowa farba 2L najnowszej generacji na bazie żywic poliuretanowych o wyjątkowych właściwościach w zakresie zachowania potysku, odporności na promieniowanie UV i ochrony przed korozją. Nadaje się jako lakier jednowarstwowy lub nawierzchniowy do wszystkich rodzajów zastosowań w konstrukcjach stalowych, np. w budynkach, maszynach rolniczych i kontenerach.

Produkt wysycha niezwykle szybko nawet przy wyższym TSD, umożliwiając w ten sposób szybkie procesy obsługi w operacjach produkcyjnych.

Dostępne w dwóch różnych stopniach potysku:

CREBOPUR ZE58 UHS

Wysokiej jakości jednowarstwowa powłoka 2K na bazie specjalnego spoiwa akrylowego / poliasparaginianowego (polimocznik), niska zawartość rozpuszczalnika, doskonały wygląd, wyjątkowo dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz dobra odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Zapewniona jest dobra odporność na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy.

Najnowocześniejsza powłoka jednowarstwowa do wysokiej jakości, odpornych na uderzenia i zarysowania podłoży, takich jak konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia rolnicze, pojazdy użytkowe, maszyny przemysłowe, które stawiają wysokie wymagania dotyczące wyglądu, jednorodności powierzchni i stabilności koloru, twardości i trwałości.

Ze względu na skład chemiczny produkt wykazuje bardzo dobrą odporność na alkalia i może być stosowany jako odporny na promieniowanie UV zamiennik epoksydowych powłok nawierzchniowych oraz w systemach.

 	
MV / Utwardzacz:	8 : 1 objętościowo CREBOPUR ZH66
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	91 % wag. 78 % obj.
Grubość suchej warstwy:	40 – 160 µm DFT
Nieprzezroczystość:	13,00 m²/l przy 60 µm
Opakowanie:	20 l, 200 l

 	
MV / Utwardzacz:	4 : 1 wagowo CREBOPUR ZH66
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	66% objętościowo
Grubość suchej warstwy:	60 – 120 µm DFT
Nieprzezroczystość:	10,21 m²/kg przy 60 µm
Opakowanie:	10 kg, 20 kg

 	
MV / Utwardzacz:	4 : 1 wagowo CREBOPUR ZH53/S6 HS
Cieńsze:	CREBOSOLV VZ41
Wynagrodzenie stałe:	85 % wag. 76 % objętościowo
Grubość suchej warstwy:	40 – 160 µm DFT
Nieprzezroczystość:	19,00 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	10 kg, 20 kg



SPECJAŁY

PRODUKTY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

CREBOPROTECT KM50 HS

1-składnikowy materiał powłokowy na bazie specjalnych modyfikowanych żywic syntetycznych, suszenie powietrzem i w piecu, na bazie rozpuszczalnika, aktywnie pigmentowany.

Specjalna powłoka do ochrony powierzchni o kontrolowanej temperaturze, takich jak instalacje kotłowe, armatura stalowa, grzejniki itp., a także powierzchni narażonych na działanie wysokiej temperatury w obszarze szyn.

Odporność na temperaturę do +400°C na sucho przy ciągłej pracy.



CREBOPROTECT ZE71 SEF

Bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na ścieranie powłoka 2K na bazie wysokiej jakości płynnej żywicy epoksydowej o doskonałej odporności na wodę, chemikalia i obciążenia mechaniczne.

Certyfikowany do użytku w kontakcie z wodą pitną i żywnością. Numer certyfikatu: 2131b-17/30089-20/59953



CREBOPOX ZE72 SEF

Specjalny jednowarstwowy lakier lub lakier nawierzchniowy 2K na bazie alifatycznego spoiwa aminowo-epoksydowego do stosowania na zbiornikach, maszynach (np. butlach gazowych) i innych zastosowaniach. Produkt ma wysoką odporność na promieniowanie UV i nadaje się szczególnie do stosowania w automatycznych systemach 2K. Produkt ma krótki czas schnięcia wynoszący 1 godzinę w temperaturze 20°C. Nie zawiera LZO.

Ze względu na swój unikalny skład produkt jest tolerancyjny powierzchniowo i utwardza się nawet w temperaturze -5°C.



MV / Utwardzacz:	5 : 1 objętościowo CREBOPOX ZH90/91 SEF
Cieńsze:	nie dotyczy
Wynagrodzenie stałe:	100 % wag. 100 % obj.
Grubość suchej warstwy:	30 - 200 µm DFT
Deckraft:	25,00 m²/l przy 40 µm
Opakowanie:	25 l, 200 l



	RAL 0060 zielono-żółty		RAL 7005 szary		RAL 9002 Szaro-biały
	RAL 1002 Piaskowy żółty		RAL 7035 jasnoszary		RAL 9005 czarny
	RAL 3009 kasztanowaty		RAL 7038 Agat Szary		RAL 9010 Biały



RAL 9007 srebrno-szary ciemny

Używany jako przedstawienie obrazkowe dla MG45 MG46 ocynkowany podkład.



RAL 9006 srebrno-szary

Używany jako przedstawienie graficzne dla srebrno-szarego produktu ZG76



Służy jako obrazowe przedstawienie, że produkt jest dostępny w systemie mieszania CREBOMIX. System jest dostępny w wersji wolumetrycznej i grawimetrycznej.

Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem są dostępne również z fabryki produktów READY-MIX.

Uwaga: Obowiązuje MOQ dla każdego produktu i odcienia koloru.



Odnoszące się do: RAL 841 GL, RAL 840 HR, RAL Design, RAL Effekt

Uwaga techniczna

Podczas przetwarzania należy przestrzegać aktualnych kart charakterystyki WE. W stanie ciekłym produkty zanieczyszczają wodę i nie mogą dostać się do zbiorników wodnych.

Ustne i pisemne informacje i zalecenia odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy i mają na celu dostarczenie informacji kupującemu. Nie zwalniają one kupującego z testowania produktów pod kątem przydatności i zastosowania. Gwarantujemy nienaganną jakość w ramach naszych warunków. Spowoduje to zakończenie wszystkich poprzednich kart danych produktów.

Zrzeczenie się

Pomimo starannego sprawdzenia wszystkich treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Wszystkie przedstawione firmy lub marki podlegają prawom autorskim swoich firm. Jeśli firma nie zgadza się na publikację swojego logo lub marki na tych stronach internetowych, prosimy o poinformowanie nas o tym. Logo lub marka firmy zostanie natychmiast usunięta.

Data: 13.10.2025
Redaktor: CREBO-HOLDING GMBH / Austria
Kredyty fotograficzne:Archiwum crebonit

Wszystkie specyfikacje bez gwarancji, błędy i pominięcia są oczekiwane, mogą ulec zmianie.

Ogólne warunki sprzedaży

Mieszanka:

Przyjmuje się, że ilość materiałów ("Produkty"), które mają zostać dostarczone w ramach niniejszej Faktury, może różnić się o dziesięć procent (10%) więcej lub mniej niż zamówiona ilość. W przypadku braku oczywistej pomyłki zastosowanie mają wagi i miary sprzedawcy.

Dostawa, tytuł prawny i ryzyko utraty:

Wszystkie transakcje sprzedaży i ceny są cenami ex-works (miejsce produkcji) (Incoterms 2020), chyba że na pierwszej stronie tej faktury zaznaczono inaczej. Tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą ze sprzedającego na kupującego w momencie i miejscu dostawy.

Podatki wliczone w cenę:

Według uznania Sprzedającego Sprzedający ma prawo doliczyć podatki, opłaty rządowe, opłaty transportowe, składki ubezpieczeniowe lub inne koszty osób trzecich do ceny określonej w niniejszym dokumencie, pod warunkiem, że: (i) koszt wytworzenia i dostarczenia Produktu zostanie zwiększony dla Sprzedającego; lub (ii) Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do pobrania takich kwot.

Płatność:

Dostawy są uzależnione od wcześniejszej płatności gotówkowej przez Kupującego w całości lub uprzedniej umowy kredytowej ze Sprzedającym na zasadzie dostawy. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub jeśli w dowolnym momencie Sprzedawca poweźmie wątpliwości co do sytuacji finansowej Kupującego, Sprzedawca ma prawo, według własnego uznania, wstrzymać dostawę Produktów.

Ograniczona gwarancja:

Sprzedawca nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, chyba że sprzedawca jest właścicielem produktu, a produkty są zgodne ze standardowymi specyfikacjami sprzedawcy lub producenta. Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z Produktami, w tym między innymi braku zanieczyszczeń. Gwarancje wymienione w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie Kupującego i nie mogą być przenoszone przez Kupującego na jego klientów lub inne strony.

Jedyny i wyłączny środek zaradczy:

Jeśli Kupujący powiadomi Sprzedającego w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od otrzymania przez Kupującego odpowiedniego Produktu, że Produkt nie spełnia Ograniczonej Gwarancji określonej w poprzednim akapicie, Sprzedający, według własnego uznania, wymieni wadliwy Produkt lub zwróci Kupującemu cenę zakupu. Koszty transportu poniesione przez kupującego przy zwrocie produktu nie będą zwracane, chyba że wcześniej wyraził na to zgodę sprzedawcy. Każda taka wymiana lub zwrot pieniędzy będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Nabywcy w stosunku do ograniczonej gwarancji przewidzianej w niniejszym punkcie.

Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy:

Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie straty i szkody wynikające z jakiegokolwiek przyczyny (niezależnie od tego, czy taka przyczyna wynika z umowy, gwarancji odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób) w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktów. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, pośrednie, specjalne, wynikowe, przykładowe lub karne szkody poniesione przez Kupującego i jakąkolwiek inną osobę poniesioną lub za którą zapłacono, a Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności za wszystkie z nich. To ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w mocy po niepowodzeniu powyższego wyłącznego środka zaradczego. Jeżeli Sprzedawca udzieli Kupującemu na żądanie Kupującego porady technicznej lub innej porady w związku z Produktem, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności (czy to w ramach umowy, rękojmi, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, a Kupujący przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z takim doradztwem i jego skutkami. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego określone w niniejszym ustępie pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń lub ograniczeń dostępnych dla Sprzedającego na mocy umowy, ustawy, innego prawa lub zasad słuszności.

Procedura reklamowa kupującego:

Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca wytwarza Produkty przeznaczone do sprzedaży Klientom w celu wykorzystania w różnych zastosowaniach. Kupujący wyraźnie przyjmuje odpowiedzialność za ustalenie, czy produkty sprzedawane na mocy niniejszej Umowy są odpowiednie do zastosowania, do którego Kupujący będzie używał takich produktów, a Kupujący wyraźnie przyjmuje odpowiedzialność za testowanie takich produktów w celu ustalenia, czy dostarczone produkty są odpowiednie dla tych produktów lub niezamierzonych zastosowań. Kupujący dokona kontroli i przetestowania każdej przesyłki Produktów zgodnie z niniejszą Umową po ich otrzymaniu zgodnie z Umową. Przed użyciem takich produktów i w ciągu dziesięciu (10) dni od każdej dostawy Kupujący musi powiadomić Sprzedającego na piśmie o wszelkich roszczeniach dotyczących wagi, jakości, utraty lub uszkodzenia dostarczonych w ten sposób Produktów. Jeżeli Sprzedający nie zostanie o tym poinformowany, Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do wszystkich dostarczonych w ten sposób Produktów. Korzystanie z Produktów oznacza, że Sprzedawca w sposób zadowalający wykonuje niniejszą Umowę w odniesieniu do takich Produktów. Uwaga:

Każda ze stron musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zapewnić, że jej podmioty stowarzyszone, pracownicy i agenci działający w związku z umową sprzedaży między stronami przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji i sankcji gospodarczych. Przepisy dotyczące kontroli eksportu i przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz Republiki Korei. W żadnym wypadku żadna ze stron nie jest zobowiązana żadną umową sprzedaży między stronami ani w inny sposób do podjęcia lub powstrzymania się od podjęcia jakichkolwiek działań, które jej zdaniem stanowią naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi przepisów antykorupcyjnych, sankcji gospodarczych, kontroli eksportu i prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczone Królestwo, Unia Europejska i jej państwa członkowskie oraz Republika Korei.

Interpretacja:

Niniejszy Regulamin wraz z fakturą, do której jest dołączony ("Faktura"), stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Produktów opisanych na Fakturze, chyba że Faktura jest dostarczana na podstawie pisemnej umowy sprzedaży włączonej do Faktury przy użyciu jednego dokumentu podpisanego przez należycie umocowanych przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego i przewidującego zakup i sprzedaż produktów określonych na Fakturze. ("Umowa Sprzedaży"). Wszelkie rozbieżności między niniejszymi Warunkami a jakąkolwiek taką Umową sprzedaży będą rozstrzygane na korzyść Umowy sprzedaży. Każda częściowa dostawa łącznej ilości produktów wyszczególnionych na fakturze stanowi odrębną sprzedaż. Produkcja i dostawa produktów przez sprzedawcę jest usprawiedliwiona, jeśli i w zakresie, w jakim ma na to wpływ siła wyższa.

Ważność, interpretacja i wykonanie niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie związane z nim spory podlegają prawu materialnemu kraju rejestracji organu wydającego Spółkę CREBIONIT, bez względu na jego normy kolizyjne. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączona.

Jurysdykcja:

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym spory dotyczące jego utworzenia, odpowiedzialności, modyfikacji i rozwiązania, będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Miejscem jurysdykcji jest właściwa siedziba spółki emitującej z Grupy CREBONIT!



Scan me!

Nie tylko lepiej